

> CONTROLLI RADIO RADIO CONTROLS

CONTROLLI RADIO RTW PER ATTUATORI 230V AC 50Hz

RTW RADIO CONTROLS FOR ACTUATORS 230V AC 50Hz



MR-T1



MR-T5



MRW-T1




MR-RIC

Si prega di contattare il ns. servizio tecnico-commerciale per qualunque ulteriore informazione e/o applicazioni particolari.
Please contact our technical support service for further information and / or special applications.

> TELECOMANDI TRANSMITTERS


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- Telecomando classe III / Class III remote control
- Grado di protezione / Protection degree: IP30
- Frequenza di trasmissione / Transmission frequency: 433,42 MHz
- Temperatura di esercizio / Working temperature: 0° C / + 40° C
- Temperatura di immagazzinamento / Storage temperature: 0° C / + 70° C
- Portata / Range: 20 m con due muri portanti interposti / with 2 support walls in between
- Tipologia batteria / Battery type: 3V Litio / lithium CR 2430
- Certificazioni / Certifications: CE
- Made in Italy

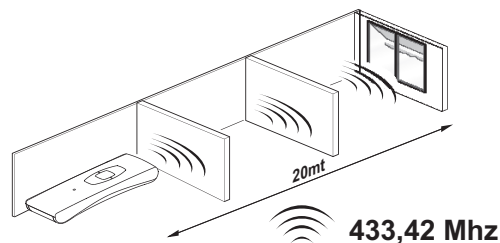

MR-T1

Telecomando monocanale per il controllo di
1 apertura o di un gruppo
Single channel transmitter for controlling
1 opening or a group

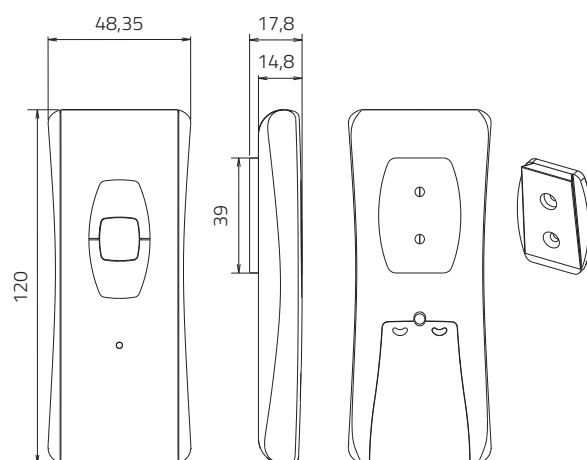


TELECOMANDO 1 CANALE TRANSMITTER 1 CHANNEL

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOR	CANALI CHANNELS
2701055	MR-T1 Telecomando monocanale RTW / RTW Single channel transmitter	Bianco / White	1

MR-T5

Telecomando multicanale per il controllo di
5 aperture o cinque gruppi
Multi channels transmitter for controlling
5 openings or five groups

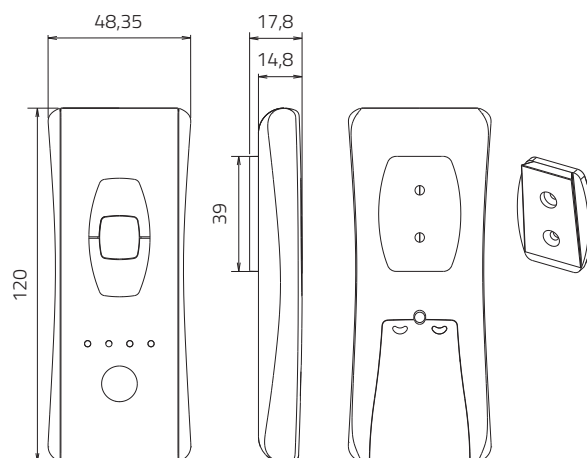


TELECOMANDO 5 CANALI TRANSMITTER 5 CHANNELS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOR	CANALI CHANNELS
2701028	MR-T5 Telecomando multicanale RTW / RTW Multi channels transmitter	Bianco / White	5

MRW-T1

Telecomando monocanale da parete
per il controllo di 1 apertura
o di un gruppo

Single channel wall transmitter
for controlling 1 opening
or a group

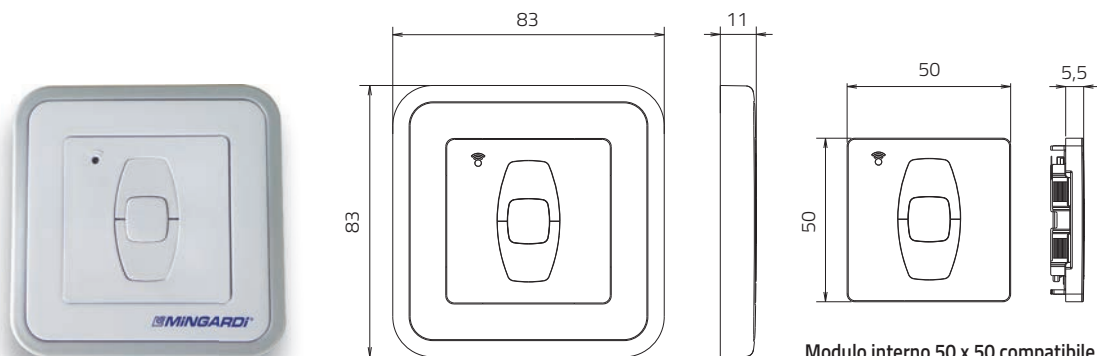

Modulo interno 50 x 50 compatibile
con placche DIN 49075

Internal module 50 x 50 compatible
with module DIN 49075

TELECOMANDO 1 CANALE DA PARETE WALL SWITCH TRANSMITTER 1 CHANNEL

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COLORE COLOR	CANALI CHANNELS
2701062	MRW-T1 Telecomando monocanale RTW da parete / RTW Wall switch single transmitter	Bianco / White	1

> RICEVENTE ESTERNA EXTERNAL RECEIVER


CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

- Livello di inquinamento / Pollution level: **Class 2**
- Grado di protezione / Protection degree: **IP30**
- Temperatura di esercizio / Working temperature: **da/ from 5° C a / to 35° C**
- Altitudine massima di funzionamento / Max operating altitude: **< 2000 m.**
- Umidità di esercizio / Operating humidity: **compresa / between 30% e / and 85%.**
- Dimensioni (LxPxH) / Dimensions: (LxDxH): **110 x 71.25 x 28.13 mm.**
- Alloggiamento in plastica / Plastic housing: **ABS-PC**
- Consumo in funzionamento normale / Consumption during normal operation: **continuo / uninterrupted 5V/120mA**

MR-RIC

Ricevente esterna per il controllo via radio
di attuatori elettrici lineari

External receiver for radio control
of electrical line actuators

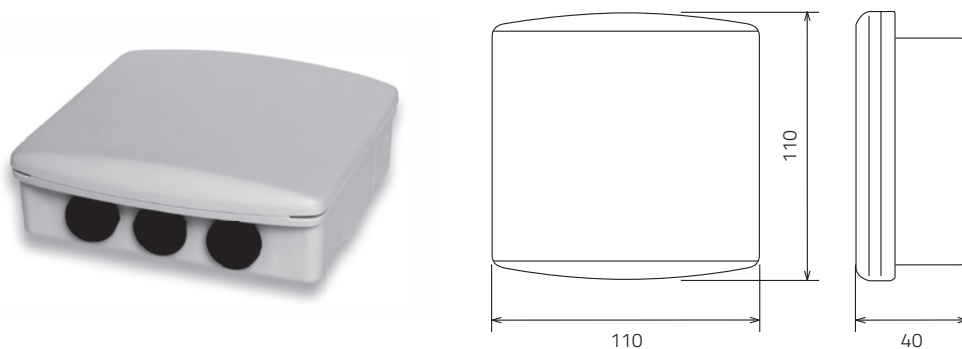

RICEVENTE RADIO ESTERNA RADIO EXTERNAL RECEIVER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2701029	MR-RIC Ricevente radio RTW esterna (1 per ogni attuatore) / Radio RTW external receiver (1 for each actuator)